



L7L H17

A(1:1)

$\sqrt{Ra\ 50}$ (✓)

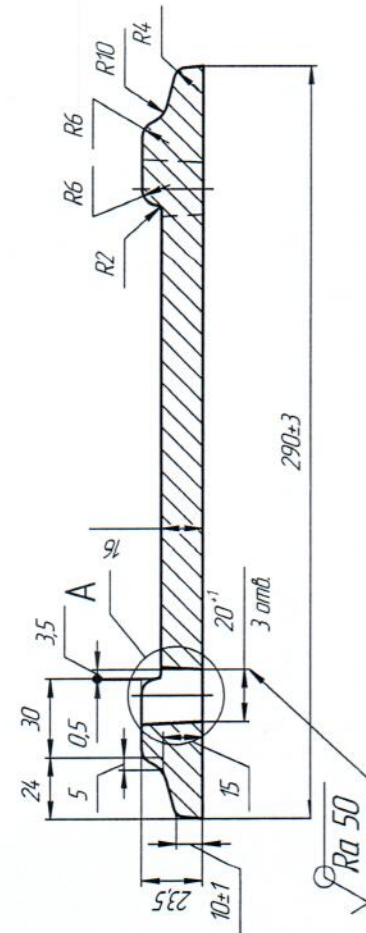


ПОГОДЖЕНО

_____ 2017 р.

ЗРАЗОК

Погоджено: for metallurgy for technology

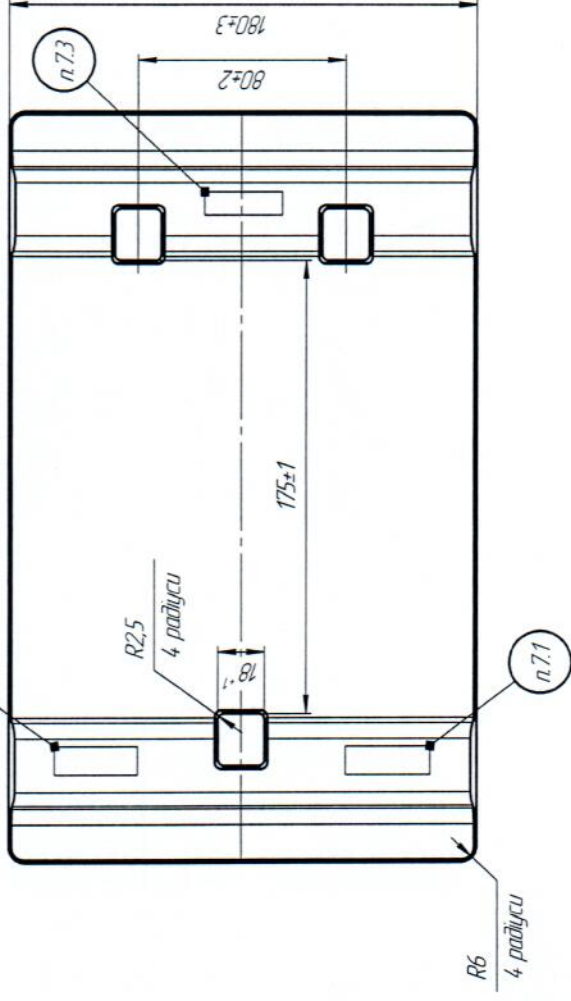

1. Відлито II групи ГОСТ 977.
2. Точність відливка 11г-6-15-10 ГОСТ 26645.
3. Лінійні цукли за ГОСТ 3212.
4. 130 ... 180 НВ.
5. Невказані радіуси до 3 мм.
6. *Розміри для довідок.
7. Маркувати шрифтом 14-Пр4.1 за ГОСТ 26.020.
- 7.1 KS-180;
- 7.2 ДНСЗ;
- 7.3 Рік виготовлення (дві останні цифри).
8. Сталь марки: 15/1 - 35/1 згідно ТУ У 30.2-14.367980-023.
9. Технічні вимоги за ТУ У 30.2-14.367980-023.

Зм	Арк	№ док-м	Лист	Дата	Лист	Масштаб
Розроб		Литвин			6, 74	1:2
Перев		Халада			Аркцш	Аркцшів
Т.контр.		Литвинчук				1
Гол. кон.		Корнохолода				
Н.контр.		Литвин				
Затв.						

ДН 747

Підкладка трамвайна
Лита KS-180-01

Див. п.8

ПКВ ПАТ "ДНСЗ"

Копія

Формат А3